



LATICRETE INTERNATIONAL, INC.

9237 | 防水膜
Waterproofing
Waterproofer
防水膜



產品描述

雷帝9237防水膜為高固含量聚合物乳膠防水塗料。專為安裝瓷磚石材配套設計，具有很好的安全性和耐久性，能夠抵抗常見的化學品腐蝕，綠色環保。大面積鋪設時無需加增纖維布，施工方便、經濟實惠。

施工方法

施工期間及完工後24小時內的環境溫度必須介於10°C-32°C之間。基材表面必須堅實，應除去浮灰、油污、蠟、膩子、油漆、密封劑、養護劑等不利於黏結的物質。先在陰角、管道等細部塗刷9237防水膜並鋪設增強纖維布，做好事先處理待指觸乾燥後，可進行大面積施工。注意保護成品，施工後24小時內避免雨淋和接觸到水。

包裝/儲存


20公升/桶

顏色：黑色

陰涼、乾燥條件下，包裝完好可保質2年。

可塗布面積

每桶20公升可施工面積約為20m²

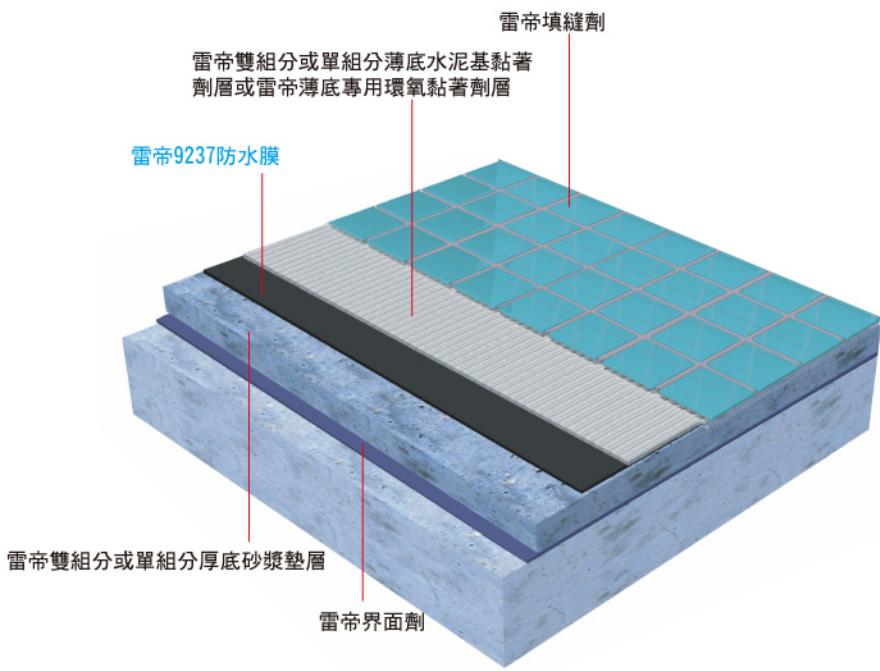



LATICRETE INTERNATIONAL, INC.

優利豐有限公司

www.uni-progroup.com

0800-450-750



產品優勢

- 無毒、無害、環保
- 施工簡便，不揮發，不易燃
- 廣泛用於室內外各類建築
- 可用水清洗
- 推薦用於民間住宅和商業建築的牆及地面防水，如廚房、廁浴間、三暖溫房等。

適用基材

- 混凝土、磚混結構、水泥砂漿底、水泥抹灰、石膏牆板*、室外用膠合板*、水泥背板**
- *僅用於室內
- **有關水泥背襯板的具體施工建議，請諮詢其製造商，以便確認室外用途之可行性。

技術資料（參照標準ANSI 118.10）

測試項目	測試方法	測試結果	規範要求
防水性能	ANSI A118.10 4.5	合格	48小時後 無濕潤
抗拉強度，MPa	ANSI A118.10 4.3	3.3-4.3	1.17
延展性，%	ASTM D751	124-300	無要求
陶瓷錦磚/7天混凝土剪力黏著強度，MPa	ANSI A118.10 5.3	0.7-0.92	0.34
7天水浸陶瓷錦磚/7天混凝土剪力黏著強度，MPa	ANSI A118.10 5.4	0.73-1.19	0.34
陶瓷錦磚/28天混凝土剪力黏著強度，MPa	ANSI A118.10 5.5	0.97-1.4	0.34
100天水浸陶瓷錦磚/7天混凝土剪力黏著強度，MPa	ANSI A118.10 5.7	0.55-0.85	0.34

上述數據基於0.5mm的乾膜厚度；

注意事項

如欲了解更多信息，請參閱材料安全數據表。

- 嚴格按照施工說明操作，以保證最終防水效果。
- 不得用在活動伸縮縫、結構裂縫和垂直錯動的裂縫表面。
- 不得直接塗刷在刨花板、纖維板和軟木表面。
- 超過3mm寬的裂縫需預先填補。
- 乾膜厚度不得超過2mm。
- 本品施工完畢後成品表面不耐磨，應注意成品的保護。
- 不得將未加保護措施之防水膜曝露在陽光或大氣中超過30天。
- 養護期間不得人行走、不得接觸水。

9237施工示意圖

