

## 產品描述

雷帝透明環氧填縫劑為環氧三組份產品，具有環氧填縫劑的不吸水、抗壓强度高、耐磨性好、優良抗污性能等諸多特點的同時，還具有半透明效果。主要用於高檔馬賽克、藝術馬賽克拼花及高檔石材等填縫，能極佳表現不同顏色面材配合使用時的自身色彩元素。使各種特殊面材的最終裝飾效果錦上添花，提升了各種顏色面材配合設計的想像空間和美術表現能力。

## 工作特性


室溫（23±2℃）下可操作時間 40min，填縫完成後20min可以開始清洗，可清洗時間達60min。第一遍清洗後最好再隔60min再清洗一次。一定要使用配備的海綿，且勤換海綿，長時間使用同一塊海綿會影響清洗效果。

## 主要用途

用於高檔馬賽克、藝術馬賽克拼花等特殊裝飾填縫；也可用於高檔石材等的填縫。


## 包裝/儲存


乾燥、通風條件下儲存，該產品的A、B組分出廠密封包裝的保質期為2年，包裝完好的C組分沒有保質期限制。

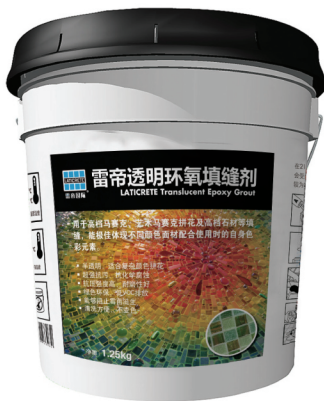

迷你組	套	1.253公斤/套
完整組	套	5.264公斤/套

## 雷帝透明環氧填縫劑

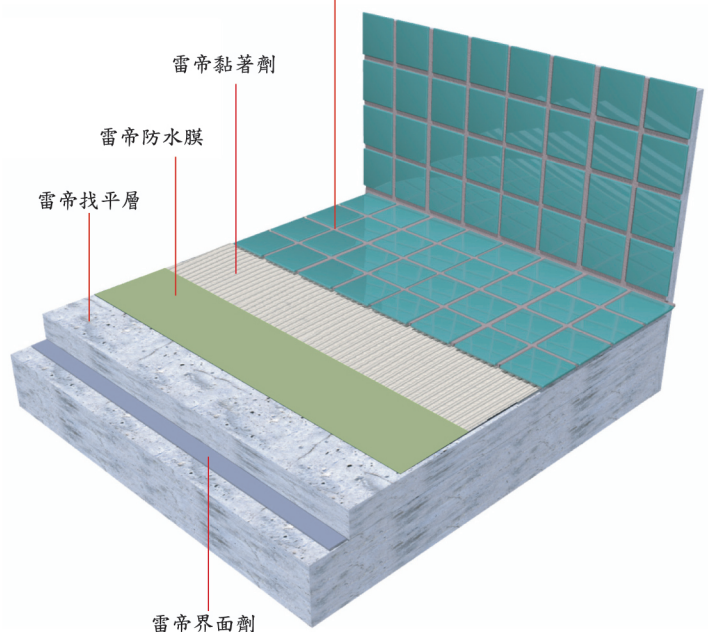

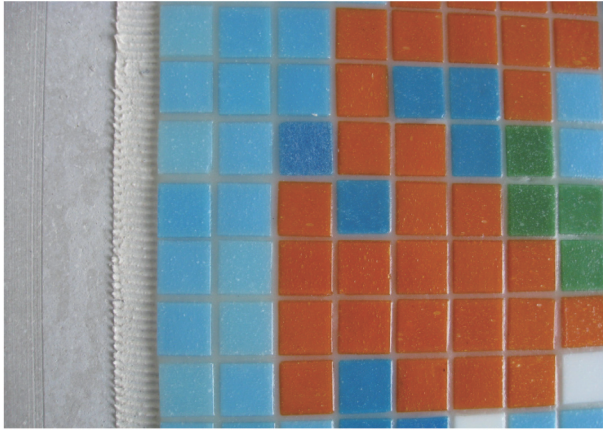

### 施工說明

在施工前先將面材表面及縫隙清理乾淨，並確認接縫乾燥；將透明環氧填縫劑A、B劑倒入一乾淨桶內，攪拌均勻後，倒入C粉劑；手動或使用低速攪拌器（300r/min）攪拌，直到混合均勻；將攪拌好的透明填縫劑倒在待填縫的表面上，使用橡皮抹子按照雷帝幻彩填縫劑的施工方法進行填縫，確保填縫密實飽滿，室溫21℃下可操作時間40min；填縫完成後20min可以開始清洗，可清洗時間達60min；第一遍清洗後最好再隔60min再清洗一次；一定要使用配備的海綿，且勤換海棉，長時間使用同一塊海綿會影響清洗效果。

### 技術數據（參照ANSI A118.3;JC/T1004-2006）

測試項目	標準指標	測試結果
收縮性, mm/m	≤ 1.5	0.05
240min吸水量, g	≤ 0.03	0.01
抗壓強度, MPa	≥ 24	25.1

### 產品優勢

- 半透明，帶來特殊的裝飾效果
- 幾乎不吸水，產品抗污性能好
- 抗壓强度高，耐磨性好。
- 抗化學性能優良。
- 施工方便，室溫下時的可操作時間可達到40min。
- 維護簡單，清洗方便，不變色。

### 工作特性（室溫 23±2° C）

可操作時間	40分鐘
可承受輕荷載時間	24小時
可承受重荷載時間	48小時

以上技術數據為典型指標；實際現場使用性能將取決於施工規範程度和現場條件。

### 注意事項

如欲了解更多安全信息，請參閱材料安全數據表

- 使用時必須嚴格按照推薦比例將不同組分混合均勻，否則難以得到好的力學性能和施工性能。
- 基面溫度過高或過低，需提前採取措施控制基面溫度。
- 打開包裝的產品應儘早用完。